

2

Договор подряда №54/15
На выполнение работ по капитальному ремонту квартиры и выполнение электромонтажных работ, в жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская область Пышминский район п.Первомайский ул.Ленина д.20 кв.2.

р.п. Пышма

«20» июля 2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие Пышминского городского округа «Управляющая компания Служба Заказчика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Белькова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Универсал-строй», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Маргаряна Вагана Гагиговича, действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по капитальному ремонту квартиры и выполнение электромонтажных работ в жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская область Пышминский район п.Первомайский ул.Ленина д.20 кв.2, предусмотренные Сметой от 15 июля 2015 года и утвержденные Заказчиком, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором

1.2. Начальный срок выполнения работ – 20 июля 2015 г.

Конечный срок выполнения работ – 30 сентября 2015 г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

- 2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего договора.
- 2.1.2. Данные работы проводятся на основании действующего свидетельства «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства №185 от 16 сентября 2014 г., являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
- 2.1.3. Передать **Заказчику** результат выполненных надлежащим образом работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, по акту выполненных работ п. 4 настоящего договора, в срок до 30 сентября 2015 г.
- 2.1.3. Выполнить работы, указанные в п.1.2. настоящего договора, своими силами, средствами, с привлечением своего оборудования, из своих материалов;
- 2.1.4. Своевременно предупредить **Заказчика** о необходимости проведения дополнительных работ (не предусмотренных Сметой);
- 2.1.5. За свой счет, в сроки, указанные **Заказчиком**, устранить недостатки в выполненных работах, обнаруженные в течение пяти лет, т.е. действия гарантийного срока.
- 2.1.6. Соблюдать требования закона, правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли и иные существующие нормы и правила при проведении работ, указанных п.1.1. настоящего договора, бережно относиться к имуществу Заказчика.
- 2.1.7. Перед началом выполнения работ письменно информировать жителей о предстоящей работе и сроках ее выполнения за 3 дня до начала работ.

2.1.8. После выполнения работ в течение 03 дней после подписания акта сдачи приемки работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор.

2.2.Заказчик обязан:

2.2.1.Осуществить контроль за надлежащим исполнением Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору.

2.2.2.Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с п. 4 настоящего договора;

2.2.3.Произвести оплату выполненных работ в соответствии с п. 3 настоящего договора;

2.3.Заказчик вправе:

2.3.1.В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ;

2.3.2.Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, или выполняет их настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, или производит работы ненадлежащего качества;

2.3.3.Отказаться от исполнения договора при неисполнении Подрядчиком требования об устранении недостатков в указанный Заказчиком срок, либо поручить исправление недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4.Требовать возмещения убытков, причиненных имуществу Заказчика неправомерными действиями Подрядчика.

3. Цена работ и порядок оплаты

3.1.Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта согласно сметы составляет 243 862 руб.00 коп.- с НДС (Двести сорок три тысячи восемьсот шестьдесят два рубля 00 коп. с НДС)

3.2.Работы, не предусмотренные Сметой, могут быть оплачены только при наличии письменного согласия Заказчика на их выполнение с соблюдением всех необходимых процедур и заключением дополнительных соглашений, составлением дополнительной сметы на дополнительные объемы.

3.3. Заказчик вправе выплатить аванс в размере 30% от стоимости работ указанных в п.3.1. настоящего договора

3.4. Заказчик производит оплату работ, указанных в п.1.1. настоящего договора в течение 90 дней после подписания сторонами акта выполненных работ и получение от Подрядчика справки выполненных работ на каждый объект (формы КС-2, КС-3, ОС-3), счета-фактуры.

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный Подрядчиком.

4. Приемка выполненных работ

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 03 дней после завершения работ, указанных в п.1.1 настоящего договора.

4.2. Приемка работ осуществляется представителями (представителем) Заказчика в присутствии представителей (представителя) Подрядчика и оформляется актом выполненных работ.

4.3. В случае если при приемке работ обнаружены какие-либо недостатки в выполненных работах, Стороны составляют акт с указанием всех существующих недостатков.

4.4. Выявленные недостатки должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в срок, указанный Заказчиком в акте. При невыполнении Подрядчиком данного условия, Заказчик вправе предпринять действия, предусмотренные п.п. 2.3.3., 2.3.4. настоящего контракта.

5. Ответственность сторон

- 5.1. За нарушение конечного срока выполнения работ, указанного в пункте 1.2. настоящего контракта, **Подрядчик** уплачивает **Заказчику** неустойку в размере 0,1% от цены работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора, за каждый день нарушения, начиная со дня, следующего за днем, указанным в качестве конечного срока.
- 5.2. За нарушение иных обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Другие условия

- 6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- 6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
- 6.3. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем проведения переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.4. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному согласию сторон и оформляются письменным соглашением к договору.

Заказчик:

Подрядчик:

МУП ПГО «УК СЗ» Свердловская область р.п.Пышма ул.Куйбышева 48 тел. 8(34372)2-56-38, 2-16-21 факс 8(34372)2-56-38, 2-54-69 Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург	ООО «Универсал строй» Свердловская область г.Камышлов Ул.Комсомольская 47а Камышловское ОСБ 1727 Сберегательного банка России
р/сч 40702810616540015108	р/с 40702810216190100601
к/сч 30101810500000000674	к/с 30101810500000000674
БИК 046577674	ИНН/КПП 6613004654/661301001
ИНН 6613009998	БИК
КПП 661301001	ОГРН 1026601077370
	ОКПО 27716850

Директор
МУП ПГО «УК СЗ»

Директор
ООО «Универсал строй»



СОГЛАСОВАНО:

В.Т. Морозов
2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:



п Первомайский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт квартиры, п. Первомайский ул. Ленина д. 20 кв. 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов

Сметная стоимость строительных работ 211,483 тыс. руб.

Средства на оплату труда 4,484 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 357,24 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн. 3/п	Эк Маш	3/пМех		Осн. 3/п	Эк Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. общестроительные работы												
1	ТЕРр57-1-3 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка оснований покрытия полов простильных полов Полы (ремонтно-строительные): НР (69 руб.): 80% от ФОТ СП (58 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	0,45	191,67	191,67			36	36		
2	ТЕРр57-1-2 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков Полы (ремонтно-строительные): НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (26 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	0,45	84,29	84,29			38	38		
3	ТЕРр57-3-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов Полы (ремонтно-строительные): НР (17 руб.): 80% от ФОТ СП (14 руб.): 68% от ФОТ	100 м плинтуса	0,5	41,43	41,43			21	21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР11-01-012-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Укладка лаг по кирпичным столбикам (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (310 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (179 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 пола	0,45	3748,88	617,38	79,83	2,74	1687	278	36	1
5	ТЕР11-01-033-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (424 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (244 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,45	7989,29	838,64	169,33	11,33	3595	377	76	5
6	ТЕР11-01-039-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство плинтусов деревянных (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (59 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (34 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м плинтуса	0,5	1081,92	105,66	10,91		541	53	5	
7	ТЕР46-04-001-04 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка кирпичных стен Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) НР (179 руб.): 110% от ФОТ СП (114 руб.): 70% от ФОТ	1 м3	1,35	296,8	102,84	193,96	17,96	401	139	262	24
8	ТЕР10-05-001-02 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (181 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (92 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,1132	16894,72	1513,79	88,24		1912	171	10	
9	ТЕР61-2-7 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (34 руб.): 79% от ФОТ СП (22 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отреставрированной поверхности	0,015	4324,05	2849,81	27	10,47	65	43		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРр61-2-8 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (5 руб.) 79% от ФОТ СП (3 руб.) 50% от ФОТ	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,015	1143,07	406,6	13,7	5,31	17	6		
11	ТЕРр62-7-5 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% (ванна, туалет) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (70 руб.) 80% от ФОТ СП (44 руб.) 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	1381,86	622,98	10,58	1,56	193	87	1	
12	ТЕРр62-1-4 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Окраска известковыми составами по штукатурке (ванна, туалет) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (17 руб.) 80% от ФОТ СП (11 руб.) 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,125	212,7	164,59	7,31	1,56	27	21	1	
13	ТЕРр57-2-3 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка покрытий полов из керамических плиток Полы (ремонтно-строительные): НР (27 руб.) 80% от ФОТ СП (23 руб.) 68% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0391	897,17	839,14	58,03	22,49	35	33	2	1
14	ТЕР11-01-027-06 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (ванна, туалет) (МДС35-IV п 4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (77 руб.) 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (44 руб.) 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0391	10424,42	1697,04	226,74	78,34	408	66	9	3
15	ТЕРр53-1-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (туалет) Стены (ремонтно-строительные): НР (3 руб.) 86% от ФОТ СП (2 руб.) 70% от ФОТ	100 м2 стен	0,0199	188,36	131	57,36	8,19	4	3	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР15-01-050-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (туалет) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (14 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 облицовки	0,0199	11604,43	746,28	162,54	2,15	231	15	3	
17	ТЕР62-9-5 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (275 руб.): 80% от ФОТ СП (172 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,275	2150,59	1249,86	10,58	1,56	591	344	3	
18	ТЕР63-2-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замаске при площади стекла до 0,25 м2 Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (9 руб.): 77% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 остекления	0,004	8030,6	2472,83	37,37	3,91	32	10		
19	ТЕР62-10-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10% Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (98 руб.): 80% от ФОТ СП (62 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	1118,16	456,38	10,58	1,56	302	123	3	
20	ТЕР15-04-024-03 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Простая окраска масляными составами по дереву полов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (145 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (72 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	912,22	339,74	5,96	0,2	410	163	3	
21	ТЕР56-9-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Проемы (ремонтно-строительные): НР (17 руб.): 82% от ФОТ СП (13 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,01	2614,19	2024,3	589,89	53,79	26	20	6	1
22	ТЕР56-10-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие дверных полотен Проемы (ремонтно-строительные): НР (6 руб.): 82% от ФОТ СП (4 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0168	405,97	405,97			7	7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР56-11-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие наличников Проемы (ремонтно-строительные): НР (4 руб.) : 82% от ФОТ СП (3 руб.) : 62% от ФОТ	100 м наличников	0,1	47,11	47,11			5	5		
24	ТЕР10-01-039-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (32 руб.) : 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (16 руб.) : 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0168	39685,46	1551,79	3730,66	258,21	66,4	26	63	4
25	ТСЦ-203-0223 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Блоки дверные с рамочными полотнами однополотные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2 Деревянные конструкции	м2	-1,68	321,3				-540			
26	счет	Блок дверной с утеплителем МАТ=5952,38/6,197 Деревянные конструкции	м2	1,68	960,53 5952,38/6,197				1614			
27	ТСЦ-101-0887 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Скобяные изделия для блоков входных однополотных Деревянные конструкции	компл.	1	168,76				169			
28	ТСЦ-101-0950 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом Деревянные конструкции	компл.	1	81,32				81			
29	ТЕР10-01-060-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка и крепление наличников (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (11 руб.) : 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (5 руб.) : 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м коробок блоков	0,1	1126,54	103,51	5,46		113	10	1	
30	ТЕР62-33-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (20 руб.) : 80% от ФОТ СП (13 руб.) : 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	1075,53	616,25	1,09		43	25		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРр63-5-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие обоев простых и улучшенных Стеновые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) НР (101 руб.): 77% от ФОТ СП (66 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 очищаемой поверхности	1,15	114,3	114,3			131	131		
32	ТЕРр61-2-7 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщину слоя до 20 мм Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (519 руб.): 79% от ФОТ СП (329 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,23	4324,05	2849,81	271	10,47	995	655	6	2
33	ТЕРр61-26-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Перетирка штукатурки внутренних помещений Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (109 руб.): 79% от ФОТ СП (69 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,4	368,03	341,61	4,03	1,56	147	137	2	1
34	ТЕР15-04-005-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Окраска поливинилхлоридными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (241 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (119 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,15	1351,92	220,48	11,43	0,2	1555	254	13	
35	ТЕР15-04-005-02 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Окраска поливинилхлоридными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (105 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (52 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	1487,52	246,04	12,79	0,2	669	111	6	
36	ТЕРр53-21-15 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу Стены (ремонтно-строительные): НР (37 руб.): 86% от ФОТ СП (30 руб.): 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,06	747,26	714,54	1,09		45	43		
37	ТЕРр52-9-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Замена деревянных ступеней на кирпичные столбы (опоры под сущ. перегородки сан.узла) Фундаменты (ремонтно-строительные): НР (154 руб.): 93% от ФОТ СП (125 руб.): 75% от ФОТ	1 м3	0,5	994,13	331,63	2,18		497	166	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 общестроительные работы :												
Полы (ремонтно-строительные)												
Полы												
Работы по реконструкции здания и сооружения (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Деревянные конструкции												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Малярные работы (ремонтно-строительные)												
Стены (ремонтно-строительные)												
Отделочные работы												
Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)												
Проемы (ремонтно-строительные)												
Фундаменты (ремонтно-строительные)												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 общестроительные работы												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 общестроительные работы :												
Полы (ремонтно-строительные)												
Полы												
Работы по реконструкции здания и сооружения (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Деревянные конструкции												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Малярные работы (ремонтно-строительные)												
Стены (ремонтно-строительные)												
Отделочные работы												
Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проемы (ремонтно-строительные)												
Фундаменты (ремонтно-строительные)												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
22 290 * 6,197												
Итого по разделу 1 общестроительные работы												
138131												

Раздел 2. Сантехнические работы

38	ТЕР17-01-005-04 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Установка раковин (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (16 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	10 компл.	0,1	1354,44	140,08	23,35	1,36	135	14	2
39	ТЕРp5-3-7 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Снятие смесителя без душевой сетки Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	100 шт. арматуры	0,01	443,71	440,89	2,82	1,09	4	4	
40	ТЕРp5-6-21 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Смена водометров диаметром до 65 мм 5 802,29 = 231 902,29 - 100 x 2 261,00 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) НР (31 руб.): 103% от ФОТ СП (18 руб.): 60% от ФОТ	100 приборов	0,01	5802,29	2999,47	120,09		58	30	1
41	ТЕР17-01-002-03 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Установка смесителей (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (25 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (16 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	10 шт.	0,2	1260,37	109,08	0,36		252	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР17-01-008-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (155 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (96 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	10 компл.	0,1	26973,33	1331,15	160,34	20,45	2697	133	16	2
43	ТЕРp65-2-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка трубопроводов из чугуных канализационных труб диаметром 50 мм Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (16 руб.): 74% от ФОТ СП (11 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода с фасонными частями	0,025	825,86	819,41	6,45	2,5	21	21		
44	ТЕРp65-2-2 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка трубопроводов из чугуных канализационных труб диаметром 100 мм Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (20 руб.): 74% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода с фасонными частями	0,026	1028,82	1015,92	12,9	5	27	27		
45	ТЕР16-04-001-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (30 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,025	5336,55	1032,04	19,8	0,45	133	26		
46	ТЕР16-04-001-02 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (30 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,026	8749,08	989,63	46,01	1,36	227	26	1	
47	ТСЦ-301-0040 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Хомуты для крепления труб Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	5	8,09				40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР16-07-004-02 Постан.Провит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (141 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (67 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	1 врезка	1	215,76	123,48	1,36		216	123	1	
49	ТСЦ-103-1017 Постан.Провит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Ревизии диаметром 100 мм	шт	1	76,48				76			
50	ТЕРр65-4-2 Постан.Провит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Демонтаж унитазов и писсуаров Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонто-строительные) НР (6 руб.): 74% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ	100 приборов	0,01	778,41	766,72	11,69	4,53	8	8		
51	ТЕР17-01-003-01 Постан.Провит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (45 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (28 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	10 компл.	0,1	5702,59	379,71	70,05	6,25	570	38	7	1
52	ТЕР16-03-002-01 Постан.Провит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (47 руб.): 128% от ФОТ СП (31 руб.): 83% от ФОТ	100 м трубопровода	0,06	643,13	616,45	26,68	0,51	39	37	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕР16-04-002-01 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПП наружным диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (231 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (143 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,06	5486,88	3056,3	1851,86	292,39	329	183	111	18
54	ТСЦ-507-0622 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 м	-0,5394	54,19				-29			
55	прайс	Труба ПП диам.20мм PN20 МАТ=196,197	м	6	3,07 196,197				18			
56	прайс	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Шаровый кран Ду20мм PPR МАТ=656,197	шт	1	10,49 656,197				10			
57	прайс	Соед.части МАТ=606,197	шт	10	9,68 606,197				97			
58	ТЕР16-07-003-02 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (93 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (51 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	1 врезка	1	118,65	71,66	6,95		119	72	7	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Сантехнические работы :												
									5047	764	148	21
									879			
									546			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
									6231			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
									134			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)												
									107			
Итого									6472			
В том числе:												
Материалы									4135			
Машины и механизмы									148			
ФОТ									785			
Накладные расходы									879			
Сметная прибыль									546			
Итого по разделу 2 Сантехнические работы									6472			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5047	764	148	21
Накладные расходы									879			
Сметная прибыль									546			
Итого по разделу 2 Сантехнические работы :												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									6231			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
									134			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)												
									107			
Итого									6472			
В том числе:												
Материалы									4135			
Машины и механизмы									148			
ФОТ									785			
Накладные расходы									879			
Сметная прибыль									546			
6 472 * 6,197									40107			
Итого по разделу 2 Сантехнические работы									40107			
Раздел 3. Перевозка строительного мусора												
59	СЦП1-1-27-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный		Т	4	2.7			11			
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	СЦПЗ-3-37-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 37 км, класс груза I	т	4	37,06		37,06		148			
		Перевозка грузов автотранспортом. НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого по разделу 3 Перевозка строительного мусора :												
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы												
Итого по разделу 3 Перевозка строительного мусора												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого по разделу 3 Перевозка строительного мусора :												
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы												
159 * 6,197												
Итого по разделу 3 Перевозка строительного мусора												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 общестроительные работы												
Итого по разделу 2 Сантехнические работы												
Итого по разделу 3 Перевозка строительного мусора												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 общестроительные работы												
Итого по разделу 2 Сантехнические работы												
Итого по разделу 3 Перевозка строительного мусора												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил: С.А. Калашников С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.А. Калашников А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Исполнительная схема выполнения работ по ремонту квартиры по адресу п.Первомайский ул.Ленина д.20 кв.№2

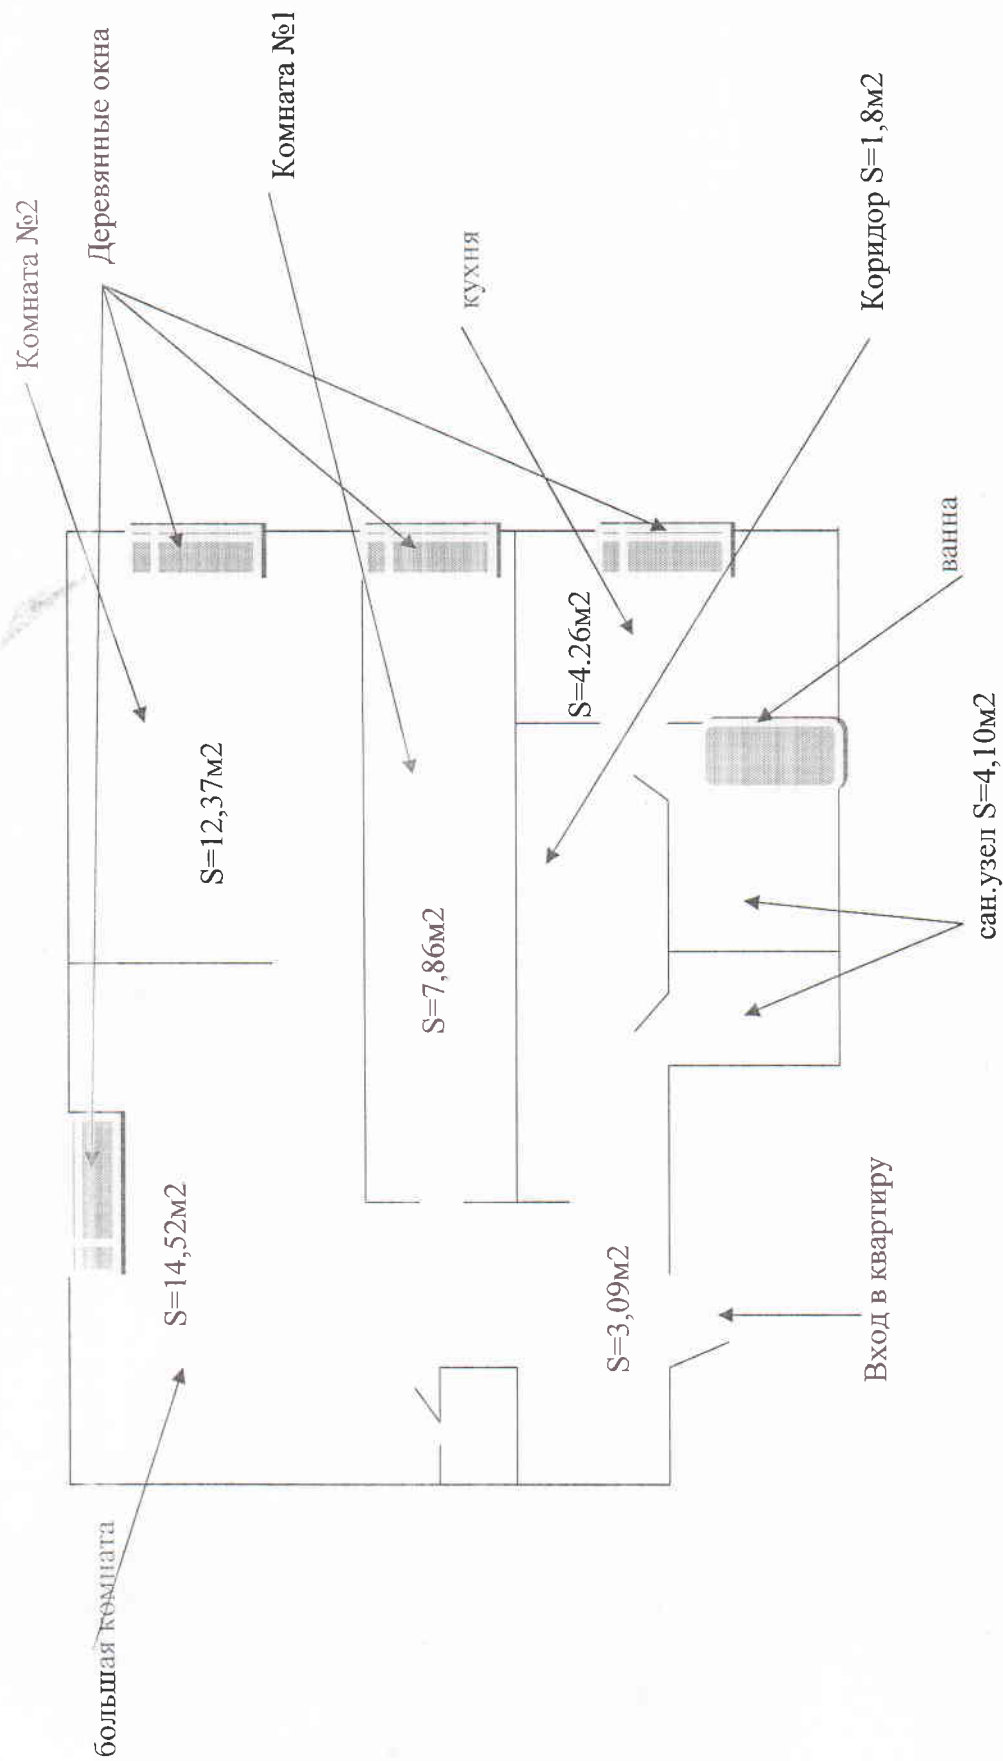

Необходимо выполнить кап.ремонт квартиры: виды и объем работ указан в дефектной ведомости

Исполнил инженер МУП ПГО «УКСЗ»

Аникин Д.А.

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

В.П.Мартынов
2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:



А.А.Белых
2015 г.

п.Первомайский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Электромонтажные работы, п.Первомайский ул.Ленина д.20 кв.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ 32,379 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,595 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 31,95 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
1	ТЕРр67-9-1 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Смена выключателей НР (19 руб.): 85% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,07	1497	308			105	22			
2	ТЕРр67-9-2 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Смена розеток НР (13 руб.): 85% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,05	896	308			45	15			
3	ТЕРм08-03-599-01 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка основания для эл.счетчика (прим.) НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	95,26	38,7	3,72	0,18	95	39		4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
счет		щиток для основания эл.счетчика МАТ=250/6,197	шт	1	40,34 250/6,197				40			
ТЕР67-10-1 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП		Смена электросчетчиков НР (10 руб.): 85% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	28890,74	1182,92	2,82	1,09	289	12		
ТСЦ-509-8002 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП		Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	-1	277,05				-277			
счет		Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО МАТ=900/6,197	шт	1	145,23 900/6,197				145			
ТЕР67-11-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП		Смена патронов НР (26 руб.): 85% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,07	1435,2	435,2			100	30		
ТЕР08-03-526-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А НР (20 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	174,77	20,9	1,28		175	21	1	
ТЕР08-02-402-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП		Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 НР (165 руб.): 95% от ФОТ СП (113 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,6	1131,61	202,73	704,04	87,33	679	122	422	52
счет		Провод ВВГ 3х2,5мм МАТ=65/6,197	м	60	10,49 65/6,197				629			
ТЕР08-02-409-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП		Прокладка кабель-канала (прим.) НР (268 руб.): 95% от ФОТ СП (183 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,5	2435,2	315,35	611,58	248,83	1218	158	306	124
счет		кабель-канал МАТ=30/6,197	м	50	4,84 30/6,197				242			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
									3485	419	733	176
									557			
									386			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 :												
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)												
Электромонтажные работы на других объектах												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 :												
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)												
Электромонтажные работы на других объектах												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)												
Электромонтажные работы на других объектах												
Итого												
В том числе:												
Материалы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)												
Электромонтажные работы на других объектах												
Итого:												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
4 428 * 6,197												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
									3485	419	733	176
									557			
									386			
									525			
									3903			
									4428			
									2333			
									733			
									595			
									557			
									386			
									27440			
									4939,2			
									32379,2			

Составил инженер Аникин Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Аникин
(должность, подпись, расшифровка)