

Договор подряда №55/15

На выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область Пышминский район п.Первомайский ул.Гагарина д.8 кв.1.

р.п. Пышма

«20» июля 2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие Пышминского городского округа «Управляющая компания Служба Заказчика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Белькова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Универсал-строй», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Маргаряна Вагана Гагиговича, действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область Пышминский район п.Первомайский ул.Гагарина д.8 кв.1, предусмотренные Сметой от 15 июля 2015 года и утвержденные Заказчиком, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором

1.2. Начальный срок выполнения работ – 20 июля 2015 г.

Конечный срок выполнения работ – 30 сентября 2015 г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

- 2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего договора.
- 2.1.2. Данные работы проводятся на основании действующего свидетельства «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства №185 от 16 сентября 2014 г., являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
- 2.1.3. Передать **Заказчику** результат выполненных надлежащим образом работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, по акту выполненных работ п. 4 настоящего договора, в срок до 30 сентября 2015 г.
- 2.1.3. Выполнить работы, указанные в п.1.2. настоящего договора, своими силами, средствами, с привлечением своего оборудования, из своих материалов;
- 2.1.4. Своевременно предупредить **Заказчика** о необходимости проведения дополнительных работ (не предусмотренных Сметой);
- 2.1.5. За свой счет, в сроки, указанные **Заказчиком**, устранить недостатки в выполненных работах, обнаруженные в течение пяти лет, т.е. действия гарантийного срока.
- 2.1.6. Соблюдать требования закона, правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли и иные существующие нормы и правила при проведении работ, указанных п.1.1. настоящего договора, бережно относиться к имуществу Заказчика.
- 2.1.7. Перед началом выполнения работ письменно информировать жителей о предстоящей работе и сроках ее выполнения за 3 дня до начала работ.
- 2.1.8. После выполнения работ в течение 03 дней после подписания акта сдачи приемки работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор.

2.2.Заказчик обязан:

- 2.2.1.Осуществить контроль за надлежащим исполнением Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору.
- 2.2.2.Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с п. 4 настоящего договора;
- 2.2.3.Произвести оплату выполненных работ в соответствии с п. 3 настоящего договора;

2.3.Заказчик вправе:

- 2.3.1.В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ;
- 2.3.2.Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, или выполняет их настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, или производит работы ненадлежащего качества;
- 2.3.3.Отказаться от исполнения договора при неисполнении Подрядчиком требования об устранении недостатков в указанный Заказчиком срок, либо поручить исправление недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
- 2.3.4.Требовать возмещения убытков, причиненных имуществу Заказчика неправомерными действиями Подрядчика.

3. Цена работ и порядок оплаты

- 3.1.Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта согласно сметы составляет 228 748 руб.00 коп.- с НДС (Двести двадцать восемь тысяч семьсот сорок восемь рублей 00 коп. с НДС)
- 3.2.Работы, не предусмотренные Сметой, могут быть оплачены только при наличии письменного согласия Заказчика на их выполнение с соблюдением всех необходимых процедур и заключением дополнительных соглашений, составлением дополнительной сметы на дополнительные объемы.
- 3.3. Заказчик вправе выплатить аванс в размере 30% от стоимости работ указанных в п.3.1. настоящего договора
- 3.4. Заказчик производит оплату работ, указанных в п.1.1. настоящего договора в течение 90 дней после подписания сторонами акта выполненных работ и получение от Подрядчика справки выполненных работ на каждый объект (формы КС-2, КС-3, ОС-3), счета-фактуры.
- 3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный Подрядчиком.

4. Приемка выполненных работ

- 4.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 03 дней после завершения работ, указанных в п.1.1 настоящего договора.
- 4.2. Приемка работ осуществляется представителями (представителем) Заказчика в присутствии представителей (представителя) Подрядчика и оформляется актом выполненных работ.
- 4.3. В случае если при приемке работ обнаружены какие-либо недостатки в выполненных работах, Стороны составляют акт с указанием всех существующих недостатков.
- 4.4. Выявленные недостатки должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в срок, указанный Заказчиком в акте. При невыполнении Подрядчиком данного условия, Заказчик вправе предпринять действия, предусмотренные п.п. 2.3.3., 2.3.4. настоящего контракта.

5. Ответственность сторон

- 5.1. За нарушение конечного срока выполнения работ, указанного в пункте 1.2. настоящего контракта, **Подрядчик** уплачивает **Заказчику** неустойку в размере 0,1% от цены работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора, за каждый день нарушения, начиная со дня, следующего за днем, указанным в качестве конечного срока .
- 5.2. За нарушение иных обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Другие условия

- 6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- 6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
- 6.3. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем проведения переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.4. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному согласию сторон и оформляются письменным соглашением к договору.

Заказчик:

Подрядчик:

МУП ПГО «УК СЗ» Свердловская область р.п.Пышма ул.Куйбышева 48 тел. 8(34372)2-56-38,2-16-21 факс 8(34372)2-56-38, 2-54-69 Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург	ООО «Универсал строй» Свердловская область г.Камышлов Ул.Комсомольская 47а Камышловское ОСБ 1727 Сберегательного банка России
р/сч 40702810616540015108	р/с 40702810216190100601
к/сч 301018105000000000674	к/с 301018105000000000674
БИК 046577674	ИНН /КПП 6613004654/661301001
ИНН 6613009998	БИК
КПП 661301001	ОГРН 1026601077370
	ОКПО 27716850

Директор
МУП ПГО «УК СЗ»



А.А.Бельков

Директор
ООО «Универсал строй»



В.Г.Маргарян/

В. Г. Морозов
15.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:



Пышминский район, п. Первомайский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Ремонт жилого дома, п. Первомайский ул. Гагарина д. 8-1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 228,748 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,621 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 219,46 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех		Осн 3/п	Эк. Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. полы												
1	ТЕР57-1-2 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков НР (37 руб.): 80% от ФОТ СП (31 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	0,55	84,29	84,29			46	46		
2	ТЕР57-1-3 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка оснований покрытия полов простилыных полов НР (84 руб.): 80% от ФОТ СП (71 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	0,55	191,67	191,67			105	105		
3	ТЕР11-01-012-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Укладка лаг по кирпичным столбикам (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (380 руб.): 111%=123% от ФОТ СП (219 руб.): 64%=75% от ФОТ	100 м2 пола	0,55	3748,88	617,38	79,83	2,74	2062	340	44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР11-01-033-02 Послан.Провит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (572 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (330 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,55	9987,86	921,37	214,03	14,84	5493	507	118	8
5	ТЕРр57-3-1 Послан.Провит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов НР (20 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 68% от ФОТ	100 м плинтуса	0,6	41,43	41,43			25	25		
6	ТЕР11-01-039-01 Послан.Провит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство плинтусов деревянных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (70 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м плинтуса	0,6	1081,92	105,66	10,91		649	63	7	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8380	1086	169	10
Накладные расходы									1162			
Сметная прибыль									709			
Итого по разделу 1 полы :												
Полы (ремонтно-строительные)									437			
Полы									9814			
Итого									10251			
В том числе:												
Материалы									7125			
Машины и механизмы									169			
ФОТ									1096			
Накладные расходы									1162			
Сметная прибыль									709			
Итого по разделу 1 полы									10251			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8380	1086	169	10
Накладные расходы									1162			
Сметная прибыль									709			
Итого по разделу 1 полы :												
Полы (ремонтно-строительные)									437			
Полы									9814			
Итого									10251			
индекс инфляции 10 251 * 6,197									63525			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									7125			
Машины и механизмы									169			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									1096			
Накладные расходы									1162			
Сметная прибыль									709			
Итого по разделу 1 полы									63525			
Раздел 2. окна												
7	ТЕР56-1-3 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах НР (34 руб.) 62% от ФОТ СП (26 руб.) 62% от ФОТ	100 коробок	0,05	837,81	837,81			42	42		
8	ТЕР56-3-3 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях НР (13 руб.) 82% от ФОТ СП (10 руб.) 62% от ФОТ	100 м2	0,0186	886,47	886,47			16	16		
9	ТЕР10-01-027-12 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 69 519,64 = 71 276,64 - 180 х 9,76 (МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; (ЗМ=1,25) НР (300 руб.) 106%=118% от ФОТ СП (153 руб.) 54%=63% от ФОТ	100 м2 проемов	0,1125	69962	2512,74	572,05		7871	283	64	
10	ТСЦ-101-1921 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	4	78,18				313			
11	ТСЦ-101-0903 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных с форточкой высотой до 1,8 м	компл.	4	144,18				577			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 окна :												
Проемы (ремонтно-строительные)												
Деревянные конструкции												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
									8819	341	64	
									348			
									189			
									142			
									9214			
									9356			
									8414			
									64			
									341			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								348			
	Сметная прибыль								189			
	Итого по разделу 2 окна								9356			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								8819	341	64	
	Накладные расходы								348			
	Сметная прибыль								189			
	Итого по разделу 2 окна :											
	Проемы (ремонтно-строительные)								142			
	Деревянные конструкции								9214			
	Итого								9356			
	индекс инфляции 9 356 * 6,197								57979			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								8414			
	Машины и механизмы								64			
	ФОТ								341			
	Накладные расходы								348			
	Сметная прибыль								189			
	Итого по разделу 2 окна								57979			
Раздел 3. двери												
12	ТЕРр56-9-3 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленых НР (12 руб.): 82% от ФОТ СП (9 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,01	1500,58	1500,58			15	15		
13	ТЕРр56-10-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие дверных полотен НР (7 руб.): 82% от ФОТ СП (5 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,02	405,97	405,97			8	8		
14	ТЕРр56-11-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие наличников НР (2 руб.): 82% от ФОТ СП (1 руб.): 62% от ФОТ	100 м наличников	0,052	47,11	47,11			2	2		
15	ТЕР10-01-039-03 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (МДС35.14 п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.): 106%=118% от ФОТ СП (18 руб.): 54%=63% от ФОТ	100 м2 проемов	0,02	38767,12	1670,32	532,2		775	33	11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТСЦ-203-0205 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Блоки дверные двуствольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-2	304,64				-609			
17	счет Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Блоки дверные одноствольные МАТ=6000/6,197	м2	2	968,21 6000/6,197				1936			
18	ТСЦ-101-0887 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Скобяные изделия для блоков входных одноствольных	компл.	1	168,76				169			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы									2296	58	11	
Сметная прибыль									56			
Итого по разделу 3 двери :									34			
Проемы (ремонтно-строительные)												
Деревянные конструкции									62			
Итого									2324			
В том числе:									2386			
Материалы									2227			
Машины и механизмы									11			
ФОТ									58			
Накладные расходы									56			
Сметная прибыль									34			
Итого по разделу 3 двери									2386			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы									2296	58	11	
Сметная прибыль									56			
Итого по разделу 3 двери :									34			
Проемы (ремонтно-строительные)												
Деревянные конструкции									62			
Итого									2324			
индекс инфляции 2 386 * 6,197									2386			
Справочно. в ценах 2001г.:									14786			
Материалы												
Машины и механизмы									2227			
ФОТ									11			
Накладные расходы									58			
									56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 двери												
Раздел 4. веранда												
19	ТЕРр53-1-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен НР (47 руб.): 86% от ФОТ СП (39 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 стен	0,4	188,36	131	57,36	8,19	75	52	23	3
20	ТЕРр53-1-4 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев НР (203 руб.): 86% от ФОТ СП (165 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 стен	0,4	901,9	536,06	365,84	52,23	361	215	146	21
21	ТЕР10-01-010-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка элементов каркаса из брусьев (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (485 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (247 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	1,5	2303,72	305,59	52,6		3456	458	79	
22	ТЕР10-01-012-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Обшивка каркасных стен досками обшивки (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (213 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (110 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,4	5451,93	508,04	77,11		2181	203	31	
23	ТЕРр58-17-3 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (40 руб.): 83% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	0,18	269,27	268,05	1,22		48	48		
24	ТЕР12-01-007-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (136 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (69 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	0,18	6378,65	670,52	370,05	25,25	1148	121	67	5
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 веранда :												
Стены (ремонтно-строительные)												
Деревянные конструкции												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 веранда :												
Стены (ремонтно-строительные)												
Деревянные конструкции												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровли									1353			
Итого									9057			
В том числе:												
Материалы									5826			
Машины и механизмы									346			
ФОТ									1126			
Накладные расходы									1127			
Сметная прибыль									661			
Итого по разделу 4 веранда									9057			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7269	1097	346	29
Накладные расходы									1127			
Сметная прибыль									661			
Итого по разделу 4 веранда :												
Стены (ремонтно-строительные)									890			
Деревянные конструкции									6695			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									119			
Кровли									1353			
Итого									9057			
индекс инфляции 9 057 * 6,197									56126			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									5826			
Машины и механизмы									346			
ФОТ									1126			
Накладные расходы									1127			
Сметная прибыль									661			
Итого по разделу 4 веранда									56126			
Раздел 5. Перевозка строительного мусора												
25	СПП1-1-27-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	6	2,7				16			
		НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ										
26	СПП3-3-35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 35 км, класс груза I	т	6	36,05				216		216	
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого по разделу 5 Перевозка строительного мусора :												
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках												
Перевозка грузов автотранспортом												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									232			
В том числе:												
Машины и механизмы									216			
Итого по разделу 5 Перевозка строительного мусора									232			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									232		216	
Итого по разделу 5 Перевозка строительного мусора :												
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									16			
Перевозка грузов автотранспортом									216			
Итого									232			
индекс инфляции 232 * 6,197									1438			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									216			
Итого по разделу 5 Перевозка строительного мусора									1438			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									26996	2582	806	39
Накладные расходы									2893			
Сметная прибыль									1593			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 полы									10251			
Итого по разделу 2 окна									9356			
Итого по разделу 3 двери									2386			
Итого по разделу 4 веранда									9057			
Итого по разделу 5 Перевозка строительного мусора									232			
Итого									31282			
В том числе:												
Материалы									23592			
Машины и механизмы									806			
ФОТ									2621			
Накладные расходы									2693			
Сметная прибыль									1593			
НДС 18%									5630,76			
ВСЕГО по смете									36912,76			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									26996	2582	806	39
Накладные расходы									2693			
Сметная прибыль									1593			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 полы									63525			
Итого по разделу 2 окна									57979			

«Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 3 двери												
Итого по разделу 4 веранда												
Итого по разделу 5 Перевозка строительного мусора												
Итого												
Справочно, в ценах 2001г.												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ндс 18%												
ВСЕГО по смете												
									14786			
									56126			
									1438			
									193854			
									23592			
									806			
									2621			
									2693			
									1593			
									34893,72			
									228748			

Составил: инженер  Аникин Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил 
(должность, подпись, расшифровка)

Исполнительная схема выполнения работ по ремонту жилого дома по адресу п.Первомайский ул.Гагарина д.8 кв.№1

Вид сверху

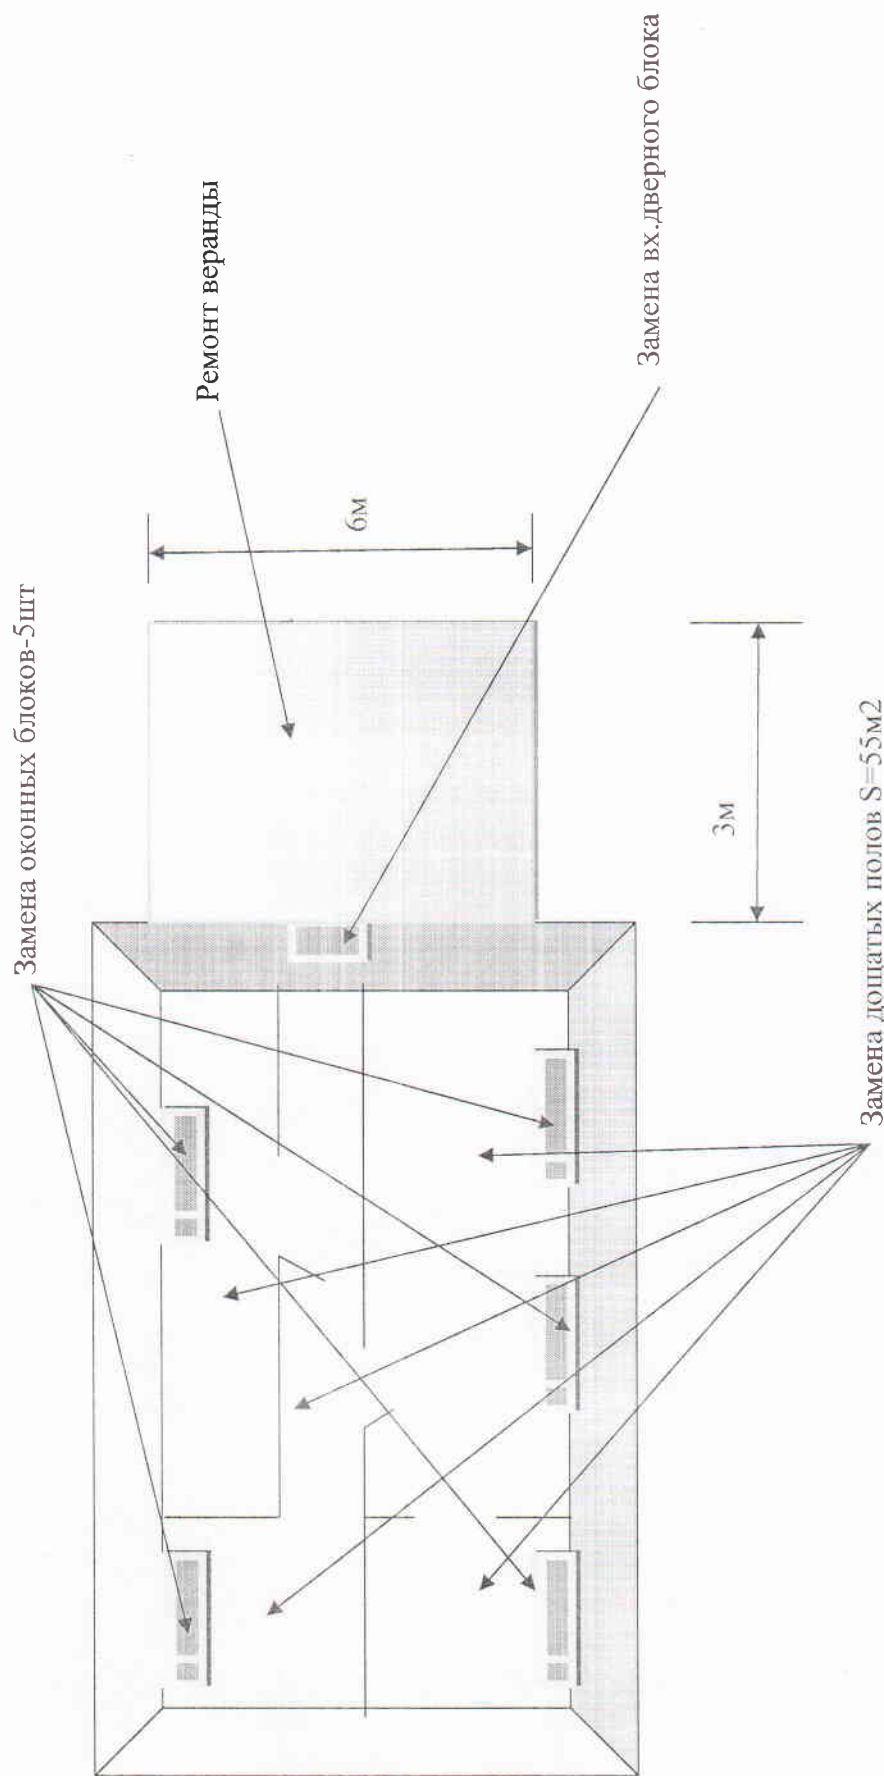

Исполнил инженер МУП ПГО «УКСЗ»

Аникин Д.А.