



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2015 г.

_____ 2015 г.

п.Первомайский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт жилого дома, ул. Гагарина д.28

п. Первомайский

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 423,706 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8,777 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 687,53 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	Осн.З/п	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Кухня													
1	ТЕР54-3-1 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок НР (19 руб.): 85% от ФОТ СП (18 руб.): 80% от ФОТ	100 м2 подшивки	0,0684	339,71	307,47	32,24	12,51	23	21	2		1
2	ТЕР10-01-022-03 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Демонтаж потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (48 руб.): 106%=118% от ФОТ СП (24 руб.): 54%=63% от ФОТ	100 м2 потолка	0,0684	701,27	653,29	47,98		48	45	3		

ранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР10-01-021-12 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с несущей подшивкой из досок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (116 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (59 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м2 перекрытия	0,0684	6670,59	1554,4	523,48	47,33	456	106	36	3
4	ТСЦ-203-0430 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30- 46.15.13, БЦ2 30-49.17.13	м3	0,081	2701,81				219			
5	ТЕРр54-7-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Смена засыпки перекрытия с укладкой толя НР (151 руб.): 85% от ФОТ СП (142 руб.): 80% от ФОТ	100 м2 перекрытий	0,0684	3575	2461,5	420,22	152,3	245	168	29	10
6	ТСЦ-104-0003 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) т.5см	м3	0,342	739,08				253			
7	ТЕРр61-3-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм НР (21 руб.): 79% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,01	5000,35	2721,73	31,43	12,18	50	27		
8	ТЕРр61-3-2 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (7 руб.): 79% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,01	2296,58	862,64	27,4	10,62	23	9		
9	ТЕРр56-1-3 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах НР (14 руб.): 82% от ФОТ СП (11 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,02	837,81	837,81			17	17		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРр56-2-2 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие оконных переплетов остекленных НР (9 руб.) 82% от ФОТ СП (7 руб.) 62% от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,0216	558,06	520,58	37,48	14,53	12	11	12	13
11	ТЕРр56-3-3 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях НР (4 руб.) 82% от ФОТ СП (3 руб.) 62% от ФОТ	100 м2	0,00516	886,47	886,47			5	5		
12	ТЕР10-01-027-11 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами разделными (раздельно- спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗГМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (86 руб.) 106%=116%*0,9 от ФОТ СП (44 руб.) 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0216	77262,6	3731,52	608,68		1669	81	13	
13	ТСЦ-101-0899 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Скобяные изделия для оконных блоков с разделными двойными переплетами жилых зданий одностворных с форточкой высотой до 1,5 м	компл.	2	72,9				146			

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	3166	490	84	14
Накладные расходы	474			
Сметная прибыль	325			
Итого по разделу 1 Кухня :				
Перекрытия (ремонтно-строительные)	851			
Деревянные конструкции	2914			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	119			
Проемы (ремонтно-строительные)	81			
Итого	3965			
В том числе:				
Материалы				
Машины и механизмы	2592			
ФОТ	84			
Накладные расходы	504			
Сметная прибыль	474			
Итого по разделу 1 Кухня	3965			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Кухня :												
Перекрытия (ремонтно-строительные)												
Деревянные конструкции												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Проемы (ремонтно-строительные)												
Итого												
3 965 * 6,197												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Кухня												
24571												

Раздел 2. Комната №1-Окна -4шт

14	ТЕРр56-1-3 Постан.Правит Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах НР (28 руб.): 82% от ФОТ СП (21 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,04	837,81	837,81			34	34		
15	ТЕРр56-2-2 Постан.Правит Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие оконных переплетов остекленных НР (19 руб.): 82% от ФОТ СП (14 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,043	558,06	520,58	37,48	14,53	24	22	2	1
16	ТЕРр56-3-3 Постан.Правит Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях НР (7 руб.): 82% от ФОТ СП (6 руб.): 62% от ФОТ	100 м2	0,0103	886,47	886,47			9	9		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР10-01-027-11 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ= 1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (170 руб.) 106%=118% * 0,9 от ФОТ СП (86 руб.) 54%=63% * 0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0.043	77262,6	3731,52	608,68			3322	160	26
18	ТСЦ-101-0899 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий односторонних с форточкой высотой до 1,5 м	КОМПЛ.	4	72,9				292			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					3681	225	28					1
Накладные расходы					224							
Сметная прибыль					127							
Итого по разделу 2 Комната №1-Окна -4шт :												
Проемы (ремонтно-строительные)					162							
Деревянные конструкции					3870							
Итого					4032							
В том числе:												
Материалы					3428							
Машины и механизмы					28							
ФОТ					226							
Накладные расходы					224							
Сметная прибыль					127							
Итого по разделу 2 Комната №1-Окна -4шт					4032							
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					3681	225	28					1
Накладные расходы					224							
Сметная прибыль					127							
Итого по разделу 2 Комната №1-Окна -4шт :												
Проемы (ремонтно-строительные)					162							
Деревянные конструкции					3870							
Итого					4032							
4 032 * 6,197					24986							
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы					3428							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Комната №1-Окна -4шт												
Раздел 3. Комнаты №2 (вторая половина дома)												
19	ТЕРр60-3-2 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Большой ремонт печей необлицованных НР (138 руб.): 78% от ФОТ СП (112 руб.): 63% от ФОТ	10 печей	0,1	2103,46	1766,43	3,03		210	177		
20	ТСЦ-404-0277 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,6	1338,47				803			
21	ТЕРр60-7-1 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал НР (63 руб.): 78% от ФОТ СП (43 руб.): 63% от ФОТ	100 м труб	0,01	7373,55	6809,07	81,42	20,01	74	68	1	
22	ТЕРр60-7-2 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1 НР (30 руб.): 78% от ФОТ СП (24 руб.): 63% от ФОТ	100 м труб	0,01	4078,68	3848,6	37,39	9,18	41	38		
23	ТЕРр60-7-5 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал НР (160 руб.): 78% от ФОТ СП (129 руб.): 63% от ФОТ	100 м труб	0,03	10068,87	6791,41	152,43	37,56	302	204	5	1
24	ТЕРр60-7-6 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 НР (90 руб.): 78% от ФОТ СП (73 руб.): 63% от ФОТ	100 м труб	0,03	5591,71	3848,6	68,13	16,73	168	115	2	1
25	ТСЦ-404-0277 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,2	1338,47				268			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРр56-1-3 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах НР (34 руб.): 82% от ФОТ СП (26 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,05	837,81	837,81			42			
27	ТЕРр56-2-2 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие оконных переплетов остекленных НР (24 руб.): 82% от ФОТ СП (18 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,0541	558,06	520,58	37,48	14,53	30	28	2	1
28	ТЕРр56-3-3 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях НР (10 руб.): 82% от ФОТ СП (7 руб.): 62% от ФОТ	100 м2	0,013185	886,47	886,47			12	12		
29	ТЕР10-01-027-11 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (214 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (109 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0541	77262,6	3731,52	608,68		4180	202	33	
30	ТЕРр53-1-2 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен НР (208 руб.): 86% от ФОТ СП (169 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 стен	0,5	724,75	443,04	281,71	40,22	362	222	140	20
31	ТЕР15-02-015-03 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по дереву стен (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (526 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (260 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	3188,46	1012,62	233,15	95,33	1594	506	117	48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР15-04-005-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Окраска поливинилхлоридными водозмulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; НР (105 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (52 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2. окрашиваемой поверхности	0,5	1351,92	220,48	11,43	0,2	676	110	6	13
33	ТЕРр57-1-3 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка оснований покрытия полов простильных полов НР (25 руб.) 80% от ФОТ СП (21 руб.) 68% от ФОТ	100 м2 основания	0,16	191,67	191,67			31	31		
34	ТЕРр57-1-2 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков НР (10 руб.) 80% от ФОТ СП (9 руб.) 63% от ФОТ	100 м2 основания	0,16	84,29	84,29			13	13		
35	ТЕР11-01-012-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Укладка лаг по кирпичным столбикам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (110 руб.) 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (63 руб.) 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 пола	0,16	3748,88	617,38	79,83	2,74	600	99	13	
36	ТЕР11-01-033-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (151 руб.) 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (87 руб.) 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,16	7989,29	838,64	169,33	11,33	1278	134	27	2
37	ТЕРр56-9-4 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках НР (7 руб.) 82% от ФОТ СП (5 руб.) 62% от ФОТ	100 коробок	0,01	754,21	754,21			8	8		
38	ТЕР10-01-043-07 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (16 руб.) 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (8 руб.) 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0143	13385,51	1025,41	126,91		191	15	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
	Накладные расходы								10883	2024	348	73
	Сметная прибыль								1911			
Итого по разделу 3 Комнаты №2 (вторая половина дома) :												
	Печные работы (ремонтно-строительные)								1215			
	Проемы (ремонтно-строительные)								2718			
	Деревянные конструкции								223			
	Стены (ремонтно-строительные)								4718			
	Отделочные работы								739			
	Полы (ремонтно-строительные)								3213			
	Полы								109			
	Итого								2289			
	В том числе:								14009			
	Материалы											
	Машины и механизмы								8511			
	ФОТ								348			
	Накладные расходы								2097			
	Сметная прибыль								1911			
	Итого по разделу 3 Комнаты №2 (вторая половина дома)								1215			
									14009			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
	Накладные расходы								10883	2024	348	73
	Сметная прибыль								1911			
	Итого по разделу 3 Комнаты №2 (вторая половина дома) :								1215			
	Печные работы (ремонтно-строительные)											
	Проемы (ремонтно-строительные)								2718			
	Деревянные конструкции								223			
	Стены (ремонтно-строительные)								4718			
	Отделочные работы								739			
	Полы (ремонтно-строительные)								3213			
	Полы								109			
	Итого								2289			
	14 009 * 6,197								14009			
	Справочно, в ценах 2001г.:								86814			
	Материалы											
	Машины и механизмы								8511			
									348			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Комнаты №2 (вторая половина дома)												
Раздел 4. Фундамент												
39	ТЕР46-04-001-02 Постан.Прямит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка бетонных фундаментов НР (974 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (590 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	1 м3	6	598,67	119,68	478,99	44,36	3592	718	2874	266
40	ТЕР46-04-001-02 Постан.Прямит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Подъем рубленых стен домкратом НР (101 руб.): 86% от ФОТ СП (83 руб.): 70% от ФОТ	100 подъемов	0,04	3243,76	2945,14	298,62		130	118	12	
41	ТЕР46-04-001-02 Постан.Прямит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разработка грунта при подделке, смене или усилении фундаментов, грунты 3-4 группы, с креплением НР (190 руб.): 75% от ФОТ СП (114 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,034	8745,63	7453,63	1,09		297	253		
42	ТЕР11-01-002-04 Постан.Прямит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство подстилающих слоев щебеночных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗГМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (243 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (140 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	1 м3 подстилающего слоя	3,4	300,12	53,53	81,44	10,74	1020	182	277	37
43	ТЕР06-01-001-22 Постан.Прямит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗГМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (429 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (249 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,064	82711,56	6401,57	10646,71	653,8	5294	410	681	42
44	ТСЦ-204-0020 Постан.Прямит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	T	0,4224	5156,3				2178			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Фундамент :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Стены (ремонтно-строительные)												
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)												
Полы												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Фундамент												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Фундамент :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Стены (ремонтно-строительные)												
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)												
Полы												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве												
Итого												
15 624 * 6,197												
Справочно, в ценах 2001г :												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Фундамент												
Раздел 5. Стены												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР53-9-7 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечением 200х200 мм НР (2413 руб.); 86% от ФОТ СП (1964 руб.); 70% от ФОТ	100 м венца	0.9	10915.63	3104.02	363.43	12.92	3827	2794	327	12
46	ТЕР53-11-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли НР (256 руб.); 86% от ФОТ СП (209 руб.); 70% от ФОТ	100 м шва с одной стороны	3	192.53	99.32			578	298		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Стены :												
Стены (ремонтно-строительные)												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Стены												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Стены :												
Стены (ремонтно-строительные)												
Итого												
15 247 * 6,197												
Справочно, в ценах 2001г:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Стены												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Стены :												
Стены (ремонтно-строительные)												
Итого												
15 247 * 6,197												
Справочно, в ценах 2001г:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Стены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 6. Кровля-замена с одной стороны дома												
47	ТЕРр58-17-3 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (111 руб.): 83% от ФОТ СП (87 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	0,5	269,27	268,05	1,22		135	134	1	
48	ТЕРр58-1-1 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами НР (22 руб.): 83% от ФОТ СП (17 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 кровли	0,15	287,38	169,64	117,74	8,37	43	25	18	1
49	ТЕРр58-5-4 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из Досок НР (239 руб.): 83% от ФОТ СП (187 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,18	3185,49	1600,33	21,75		573	288	4	
50	ТЕРр58-12-3 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов НР (27 руб.): 83% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	100 м2	0,15	1319,29	210,37	18,57	2,97	198	32	3	
51	ТЕР12-01-007-03 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (367 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (187 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	0,5	4830,21	661,01	260,76	17,98	2415	331	130	9
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3364	810	156	10
Накладные расходы									765			
Сметная прибыль									499			
Итого по разделу 6 Кровля-замена с одной стороны дома :												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1659			
Кровли									2969			
Итого									4628			
В том числе:												
Материалы									2398			
Машины и механизмы									156			
ФОТ									820			
Накладные расходы									765			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
Итого по разделу 6 Кровля-замена с одной стороны дома												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 6 Кровля-замена с одной стороны дома :												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Кровли												
Итого												
4 628 * 6,197												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 6 Кровля-замена с одной стороны дома												
Раздел 7. Перевозка строительного мусора												
52	СЦП1-1-27-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	10	2,7				27			
		НР 100% от ФОТ										
		СП 60% от ФОТ										
53	СЦП3-3-45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 45 км, класс груза I	т	10	41,11		41,11		411		411	
		НР 0% от ФОТ										
		СП 0% от ФОТ										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого по разделу 7 Перевозка строительного мусора :												
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы												
Итого по разделу 7 Перевозка строительного мусора												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												

Гранд-СМЕТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого по разделу 7 Перевозка строительного мусора :												
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
438 * 6,197												
Справочно в ценах 2001г.												
Машины и механизмы												
Итого по разделу 7 Перевозка строительного мусора												
Итого по смете:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Кухня												
Итого по разделу 2 Комната №1-Окна -4шт												
Итого по разделу 3 Комнаты №2 (вторая половина дома)												
Итого по разделу 4 Фундамент												
Итого по разделу 5 Стены												
Итого по разделу 6 Крыльцо-замена с одной стороны дома												
Итого по разделу 7 Перевозка строительного мусора												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Кухня												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Комната №1 Окна -4шт									24998			
Итого по разделу 3 Комнаты №2 (вторая половина дома)									86814			
Итого по разделу 4 Фундамент									96822			
Итого по разделу 5 Стены									94486			
Итого по разделу 6 Кровля-замена с одной стороны дома									28680			
Итого по разделу 7 Перевозка строительного мусора									2714			
Итого									359073			
Справочно, в ценах 2001г:												
Материалы												
Машины и механизмы									30901			
ФОТ									5198			
Накладные расходы									8777			
Сметная прибыль									7980			
НДС 18%									5515			
ВСЕГО по смете									64633,14			
									423706,14			

Составил


(должность, подпись, расшифровка)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка)

Исполнительная **схема** выполнения работ по ремонту жилого дома по адресу п. Первомайский ул. Гагарина д.28

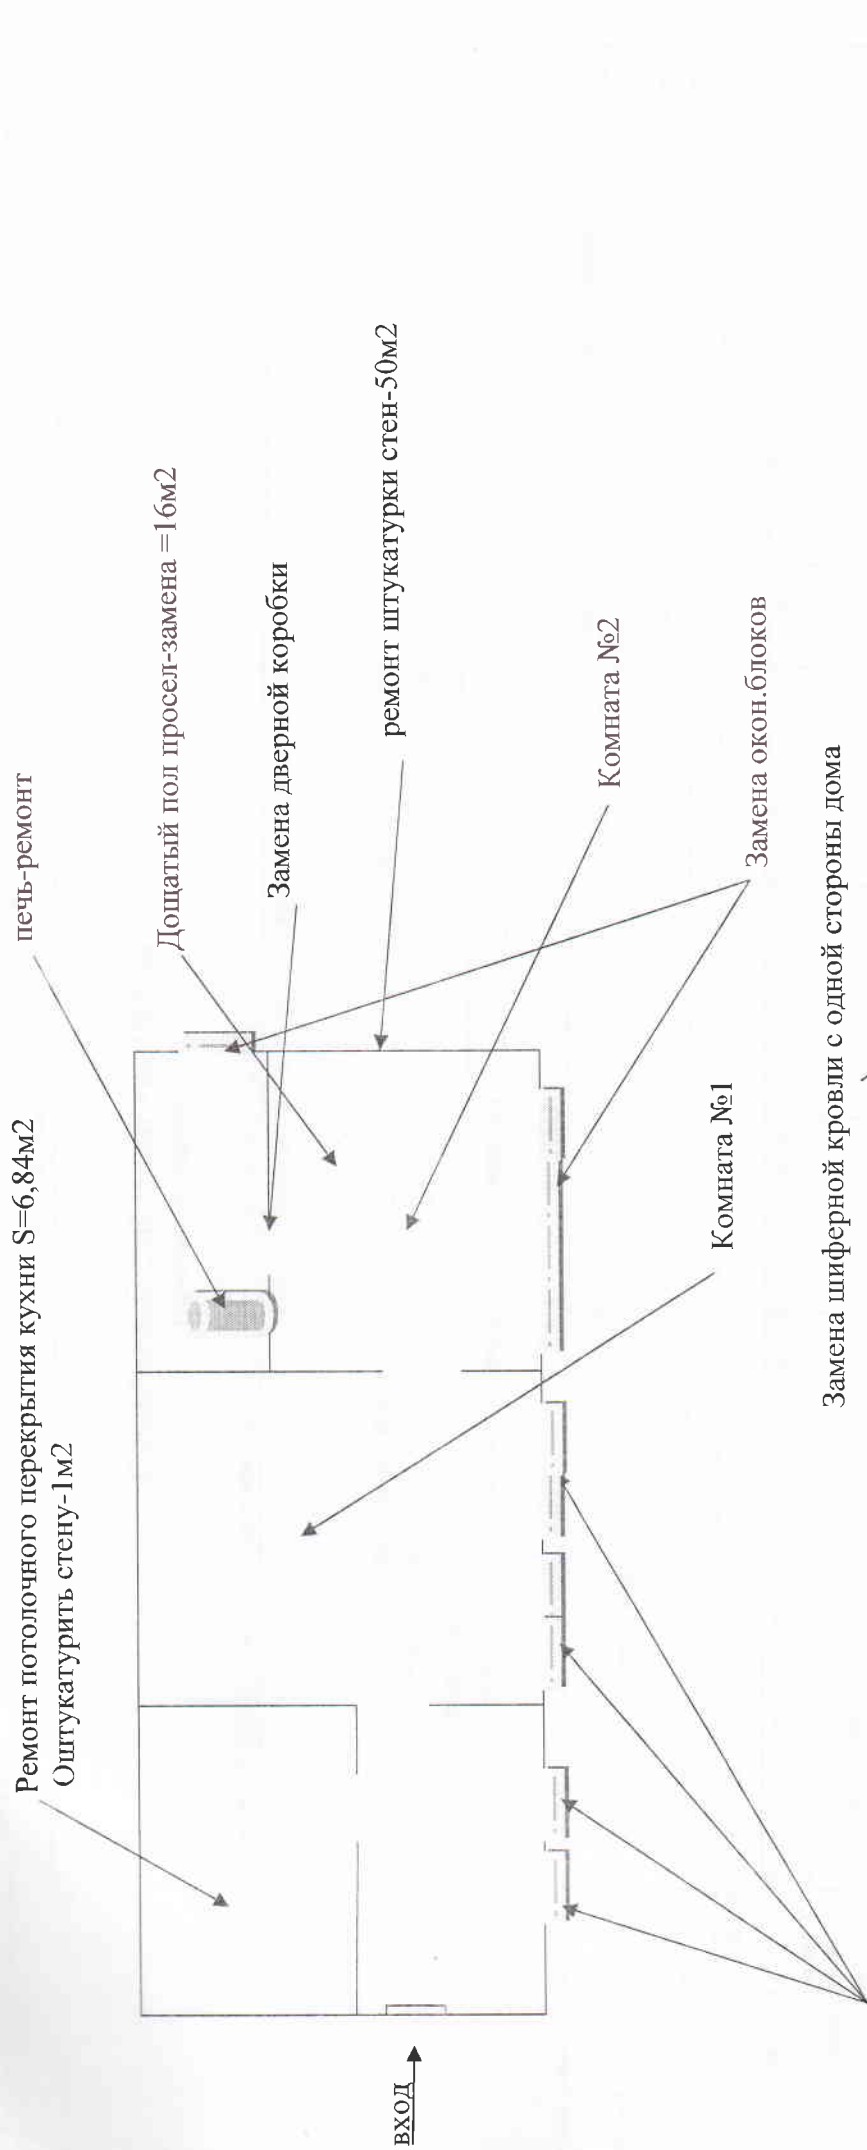


Замена шиферной кровли с одной стороны дома

Замена оконных блоков

замена гнилых бревен-90м.п.
Конопатка между бревен

Устройство ж/б фундамента всего дома

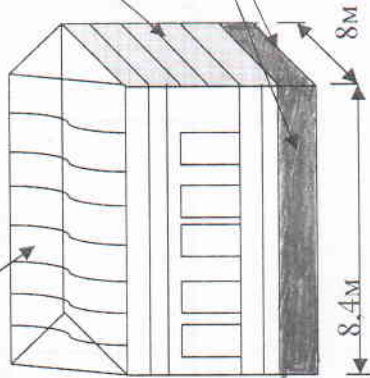

Исполнен заказчиком МУПГО "УРС"

С.И. / А.С. Д.А. /